



Delimitador

DE-003

Delimiter


Pieza fabricada en hule reforzado con cuerdas de nylon; el material de este delimitador es de gran resistencia a los golpes, ya que al ser flexible absorbe los impactos con lo cual ofrecemos un producto altamente durable y resistente para la protección de ciclistas en el arroyo vial.

Fabricated with woven rubber reinforced with nylon chords; the material of this delimiter has great resistance to hits, because of its flexibility it absorbs impacts. This makes a highly durable and resistant product which makes it ideal for the protection of cyclists from the vehicular stream.

BKT
mobiliario
urbano



Delimitador /Delimiter
DE-003

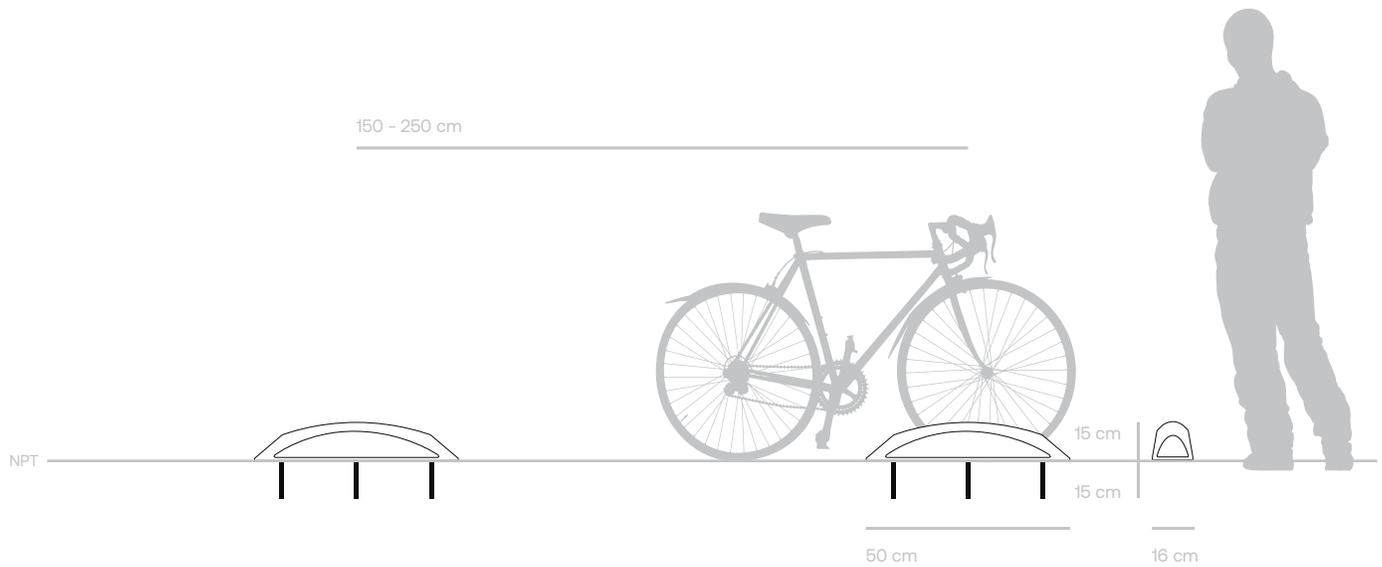


<p>PESO · WEIGHT 14 kg</p> <hr/> <p>GARANTÍA · WARRANTY 5 años 5 years</p>	<p>MATERIALES · MATERIALS Hule tramado. Woven rubber.</p>	<p>ACABADO · FINISHING Hule tramado, vinil reflejante. Woven rubber, reflective vinyl.</p>	<p>MEDIDAS · DIMENSIONS 80×16×15 cm</p> <hr/> <p>COLOR · COLOR ●</p>	<p>CATEGORÍAS DE AMBIENTE Y DURABILIDAD ESTIMADA ENVIRONMENTAL CATEGORIES & ESTIMATED DURABILITY C2 Baja a C3 Media /C2 Low to C3 Mild 30 a 60 meses de garantía de acuerdo a categoría /30 to 60 months warranty depending on category</p>
--	--	---	--	--

Piezas por km

Los delimitadores por km pueden variar de acuerdo a normas o manuales que emplee cada ciudad. Estas son las recomendaciones:

Min. (1.5 mt entre centros) 666 pzas por km
Máx. (2.5 mt entre centros) 400 pzas por km

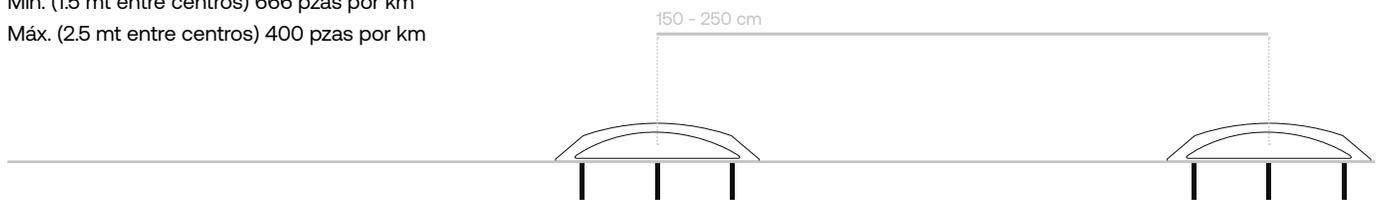


Adherencia a superficies

Incluye 3 varillas roscadas que sirven para el anclaje, el pegamento epóxico es lo recomendado. La pieza se puede fijar a concreto hidráulico como asfalto, sin embargo este último por sus propiedades elásticas puede ofrecer menos estabilidad en caso de golpe.

Pruebas de choque

La pieza fue sometida a una prueba física de golpe en sentido perpendicular, diagonal y lineal, con los neumáticos de 2 tipos de vehículos:

- ✓ Pick up (2 ton) a 10km/h
- ✓ Autobús urbano (12 ton) a 5km/h

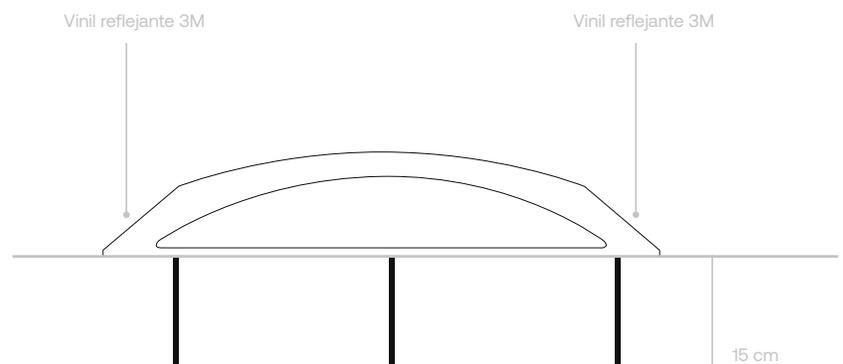

CATEGORÍAS DE AMBIENTE Y DURABILIDAD ESTIMADA

Grado de Corrosividad	Ambiente	Durabilidad estimada	Rango sugerido para este producto
C1 Muy Baja	Zonas secas y frías, baja humedad, algunas zonas desérticas.	60 meses	✓
C2 Baja	Zonas de baja polución, zonas urbanas y desérticas.	60 meses	✓
C3 Media	Zona urbana no marítima y marítima de baja salinidad.	30 meses	✓
C4 Alta	Zonas industriales, zonas costeras sin niebla salina.	30 meses	✗
C5 Muy alta	Zona industrial contaminada, alto grado de salinidad, cercanía a la costa.	6 meses	✗
CX Extrema	Zonas industrial muy contaminada, embarcaderos o malecones con brisa y neblina marina.	6 meses	✗

Nota: Tabla según nmea ISO 9223:2012

ENVIRONMENTAL CATEGORIES AND ESTIMATED DURABILITY

Corrosive index	Environment	Lifespan	Suggested rank for this product
C1 Very low	Dry and cold areas, low humidity, some desert areas.	60 months	✓
C2 Low	Low pollution areas, urban and desert areas.	60 months	✓
C3 Mild	Non-maritime and maritime urban area of low salinity.	30 months	✓
C4 High	Industrial areas, coastal areas without salt mist.	30 months	✗
C5 Very high	Polluted industrial zone, high degree of salinity, proximity to the coast.	6 months	✗
CX Extreme	Highly polluted industrial areas, piers or seawalls with breeze and sea mist.	6 months	✗

Note: Table according nmea ISO 9223:2012



Para mayor información de cómo
nuestros productos colaboran a
la mejora de espacios y en crear
mejores ciudades, visita nuestro
sitio web bktmobiliario.com

Llámanos al
(33)3825 7333
(33)3165 8582

O escríbenos a
info@bktmobiliario.com

BKT
mobiliario
urbano