



El PYRO-Box^{Evo} es un todo en uno, contador de personas ligero y compacto. El sistema combina un lente de alta precisión con tecnología piroeléctrica infraroja pasiva para detectar el calor emitido por el cuerpo humano. Resistente al agua, el PYRO-Box puede ser instalado en minutos en cualquier superficie. Es pequeño y fácil de instalar que lo hace un contador compacto y móvil.

- + Ligero, compacto y móvil
- + Alimentado por baterías
- + Robusto, resistente al agua y discreto
- + Alertas remotas y actualizaciones
- + Transmisión inalámbrica

Usuarios contados

El PYRO-Box^{Evo} cuenta todos los usuarios (peatones, corredores, ciclistas, scooters, patinadores, etc.) para extraer tendencias de frecuentación confiables de manera sencilla.

Compacto, discreto, robusto y alimentado por baterías el PYRO-Box^{Evo} se adapta a ambientes al aire libre. Está diseñado sustentablemente y hecho en Francia.



El PYRO-Box^{Evo} es un sistema de conteo de personas autónomo, compacto y móvil. Diseñado para uso en ambientes urbanos y al aire libre, mide los flujos en banquetas y en vías compartidas.



El PYRO-Box^{Evo} es suficientemente compacto para ser usado en áreas naturales sin perturbar el paisaje. Con su diseño móvil, puede ser movido acorde a las necesidades de las estaciones del año para comprender las tendencias.

PYRO-Box^{EVO}

Todos los productos
Eco-Counter son
diseñados, desarrolla-
dos y fabricados en
Francia.

Características generales

Instalación	+ PYRO-Box ^{Evo} instalación en una superficie plana o en un poste
Respaldo de datos	60 minutos o 15 minutos (opcional)
Memoria	40 000 puntos de datos *
Dirección	Detección de dirección
Alcance cubierto	Hasta 1m, 4m o 12m (3, 15' o 33") Dos sensores pueden ser combinados para cubrir caminos anchos
Calibración	Autocalibración
Transmisión de Datos	Transmisión automática de datos
Vida de Batería	Hasta 2 años**
Fuente de alimentación	2 x 3.6V (3.6Ah) baterías de litio fácilmente reemplazables en campo
Certificación	CE, FCC

*Or 400 days in 15-minute data recording intervals

**Para un sensor sin detección de dirección, con un promedio de 2,400 pasajes y cuatro transmisiones de datos al día


Conectividad

Conectividad Inalámbrica	+ Bluetooth Baja energía (BLE) 5.0 + LTE Cat-M1/NB1
Protocolos de Comunicación	HTTP, HTTPS***
Localización	GNSS

***Disponible en versiones futuras

Características físicas

Resistencia al Agua	IP 68 - Prueba de polvo y agua si se sumerge de forma duradera
Resistencia a la Temperatura	-25°C to +70 °C (-13 °F to 158 °F)
Temperatura de Almacenamiento	-40 °C to +85 °C (-40 °F to 185 °F)
Peso	≈ 820 g (1.8 lbs)
Dimensiones	12.6 x 12.6 x 5.35 cm (5" x 5" x 2.10")
Material	POM-C (Acetal Copolímero)
Color	Grís - RAL 7016

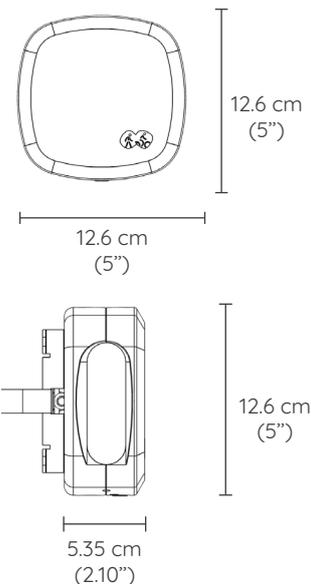

Productos adicionales para soportar tu estrategia de conteo:

Poste Urbano^{EVO}:

Contador permanente ambiente urbano



MULTI móvil:

Contador móvil
Todos los ambientes
Todos los usuarios



Herrera y Cairo 980 | 44200 Guadalajara | México
+52 33 3825 7333

www.bktmobiliario.com

BKT
mobiliario
urbano